

Gamma cottura modulare EVO900 Pentola a gas 100 litri riscaldamento diretto

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



392106 (Z9BSGHDPF0)

Pentola a gas 100 litri,
riscaldamento diretto

Descrizione

Articolo N° _____

Per uso con gas naturale o GPL. Può essere installata a sbalzo ma include anche punti di fissaggio per soluzioni a ponte. Bruciatori robusti in acciaio inox con dispositivo antispegnimento flame failure e fiamma pilota protetta. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Vasca stampata e coperchio in acciaio inox AISI 316 con angoli arrotondati. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- Pentola rotonda ideale per cucinare o saltare qualsiasi tipologia di cibo.
- Sistema di riscaldamento diretto a garanzia di una maggiore uniformità nella distribuzione del calore.
- Certificazione di protezione all'acqua: grado IPX5.
- Manopola di controllo per la regolazione del livello di potenza.
- Nessun superamento limite temperatura di cottura, reazione rapida
- Rubinetto con impugnatura in materiale atermico, per un facile svuotamento della vasca.
- Ergonomia: la profondità della vasca consente di mescolare con più facilità il cibo, anche quello più delicato
- Tubo di scarico e rubinetto facilmente pulibili dall'esterno.
- Valvola solenoide per il rifornimento d'acqua calda o fredda.
- Superfici larghe e lisce di facile accesso per la pulizia.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.

Costruzione

- Vasca stampata con doppio rivestimento in acciaio inox AISI 316, spessore 2 mm.
- Bruciatori robusti in acciaio inox con dispositivo antispegnimento, fiamma pilota protetta e combustione ottimizzata.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.


Sostenibilità

- Coperchio ermetico per ridurre i tempi di cottura e il consumo energetico.


Approvazione: _____

Gamma cottura modulare EVO900 Pentola a gas 100 litri riscaldamento diretto

Fronte




Lato

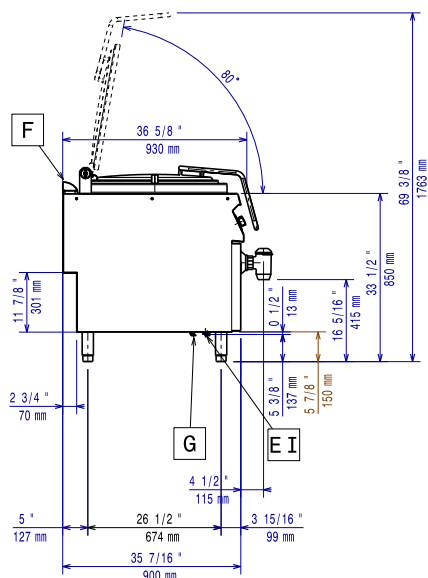

CWI1 = Attacco acqua fredda HWI = Attacco acqua calda

D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
G = Connessione gas

Alto

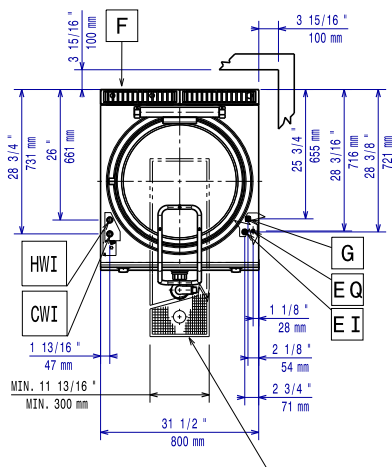

Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-230 V/1 ph/50 Hz
Watt totali: 0.1 kW

Gas

Gas metano - Pressione: 17.4 mbar
Gas Gpl Pressione: 27.7 mbar
Potenza gas: 21 kW
Fornitura gas: Gas naturale
Tipo di gas: GPL; Gas metano
Connessione gas: 1/2"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Capacità effettiva pentola: 98 lt
Diametro recipiente rotondo: 600 mm
Peso netto: 135 kg
Peso imballo: 109 kg
Altezza imballo: 1130 mm
Larghezza imballo: 1110 mm
Profondità imballo: 860 mm
Volume imballo: 1.08 m³
Gruppo di certificazione: N9PDG

Accessori opzionali

• Kit per sigillatura giunzioni	PNC 206086	☐
• Interruttore di tiraggio con diametro 150 mm	PNC 206132	☐
• Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm	PNC 206133	☐
• Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/piedini)	PNC 206135	☐
• Kit piedini flangiati	PNC 206136	☐
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 800 mm	PNC 206148	☐
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1000 mm	PNC 206150	☐
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm	PNC 206151	☐
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm	PNC 206152	☐
• Zoccolatura frontale per funzioni da 800 mm	PNC 206176	☐
• Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm	PNC 206177	☐
• Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm	PNC 206178	☐
• Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm	PNC 206179	☐
• 2 zoccolature laterali	PNC 206180	☐
• Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione singola	PNC 206181	☐
• Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena	PNC 206202	☐
• Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900)	PNC 206210	☐
• Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per funzioni da 800 mm	PNC 206246	☐
• Alzatina per camino per funzioni da 800 mm	PNC 206304	☐
• 2 pannelli per copertura laterale (altezza 700 mm, profondità 900 mm)	PNC 206335	☐
• Kit installazione su ruote/piedini da 800 mm	PNC 206367	☐
• Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm	PNC 206368	☐
• Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm	PNC 206369	☐
• Kit installazione su ruote/piedini da 2000 mm	PNC 206370	☐
• Pannello per copertura posteriore da 800 mm	PNC 206374	☐
• Pannello per copertura posteriore da 1000 mm	PNC 206375	☐
• Pannello per copertura posteriore da 1200 mm	PNC 206376	☐
• Griglia per camino per funzioni da 400 mm	PNC 206400	☐
• Carrello con vasca sollevabile ed estraibile	PNC 922403	☐
• Colapasta a 2 settori per pentole da 100 litri	PNC 925018	☐
• Asta di misurazione livello per pentola da 100 litri	PNC 927001	☐
• Regolatore di pressione per unità a gas	PNC 927225	☐