

**Movimentazione per lavastoviglie
Rulliera a rulli corti, vasca e
paraspruzzi****ARTICOLO N°** _____**MODELLO N°** _____**NOME** _____**SIS #** _____**AIA #** _____863071 - 863072 - 863073 - 863074 - 863075 - 863076 -
865213 - 865214 - 865215**Descrizione****Articolo N°** _____

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con vascone (800x530xh300 mm) dotato di fondo inclinato, scarico, piletta e cestello per raccolta residui solidi. Rulli in plastica. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cestì di dimensione 500x500 mm. Compreso kit di montaggio.

Caratteristiche e benefici

- Adatta per essere installata sia alla lavastoviglie come unità singola, sia combinata con altri tavoli.
- Possibilità di connessione diretta con lavastoviglie a cesto trascinato e connessione con lavastoviglie a capottina tramite accessori opzionali.
- Le rulliere vengono fornite smontate e facili da rimontare.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- La connessione può essere fatta sia sul lato che destro che sinistro.
- Il sistema di aggancio riduce il numero di viti necessarie.
- Movimento cestello manuale su guide a rulli.

Costruzione

- Due gambe incluse.
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Ripiano inferiore autoportante disponibile come accessorio opzionale. (solo per 863071, 863072, 863073, 863074, 863075, 863076)
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- Gambe quadrate tubolari di 40x40 mm in acciaio inox.
- Filtro in acciaio inox per raccogliere i residui di cibo, facile da rimuovere per la pulizia.
- Piletta e cestello in acciaio inox per raccolta residui inclusi. (solo per 863071, 863072, 863073, 863074, 863075, 863076)
- Paraspruzzi integrato che previene fuoriuscite di acqua.


Sostenibilità

- Il tavolo può essere usato dal lato di carico
- Rulliere a rulli corti con vascone disponibili da 800 mm fino a 1600 mm.


Approvazione: _____

Part of

 Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.zanussiprofessional.it

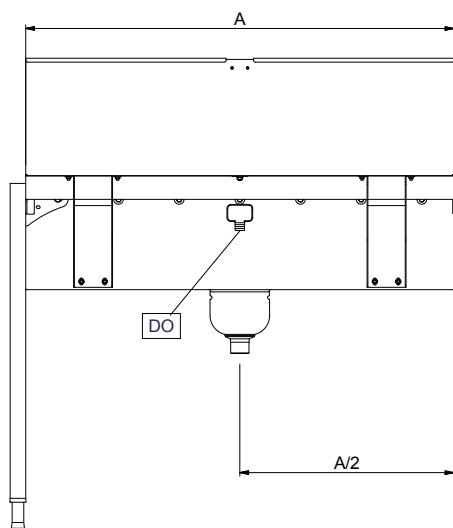


Fronte

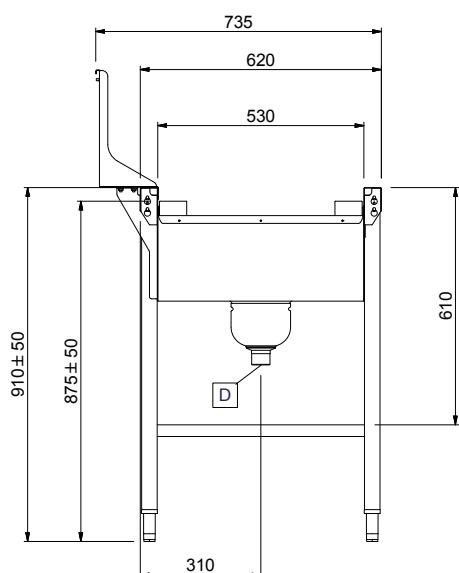

Lato

D = Scarico acqua

Alto

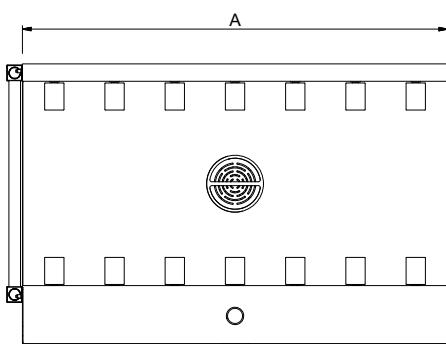

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

| | |
|---------------------|---------|
| 863071 (HSSRDB9SB) | 900 mm |
| 863072 (HSSRDB10SB) | 1000 mm |
| 863073 (HSSRDB12SB) | 1200 mm |
| 863074 (HSSRDB13SB) | 1300 mm |
| 863075 (HSSRDB14SB) | 1400 mm |
| 863076 (HSSRDB15SB) | 1500 mm |
| 865213 (HSSRDB8SB) | 800 mm |
| 865214 (HSSRDB11SB) | 1100 mm |
| 865215 (HSSRDB16SB) | 1600 mm |

Dimensioni esterne, profondità:

Dimensioni esterne, altezza:

Peso netto:

| | |
|---------------------|-------|
| 863071 (HSSRDB9SB) | 26 kg |
| 863072 (HSSRDB10SB) | 28 kg |
| 863073 (HSSRDB12SB) | 32 kg |
| 863074 (HSSRDB13SB) | 34 kg |
| 863075 (HSSRDB14SB) | 36 kg |
| 863076 (HSSRDB15SB) | 38 kg |
| 865213 (HSSRDB8SB) | 1 kg |
| 865214 (HSSRDB11SB) | 1 kg |
| 865215 (HSSRDB16SB) | 1 kg |

Regolazione altezza:

Materiale vasca AISI 304 - EN 1.4301

Tipo di rulli Corto



Movimentazione per lavastoviglie Rulliera a rulli corti, vasca e paraspruzzi