


## Movimentazione per lavastoviglie

### Rulliera a rulli corti con vasca

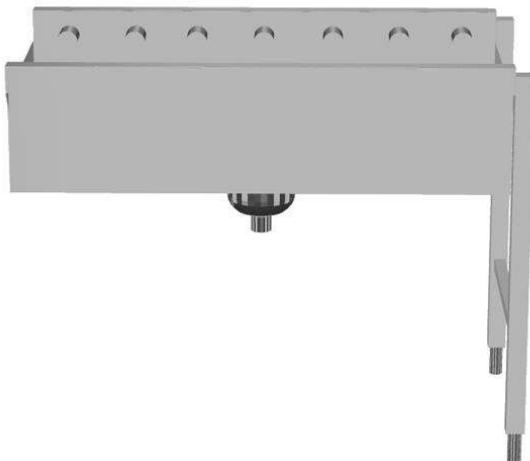

863065 - 863066 - 863067 - 863068 - 863069 - 863070 -  
865210 - 865211 - 865212

#### Descrizione

##### Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con vascone (800x530xh300 mm) dotato di fondo inclinato, scarico, piletta e cestello per raccolta residui solidi. Rulli in plastica. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cest di dimensione 500x500 mm. Compreso kit di montaggio.

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

#### Caratteristiche e benefici

- Adatta per essere installata sia alla lavastoviglie come unità singola, sia combinata con altri tavoli.
- Possibilità di connessione diretta con lavastoviglie a cesto trascinato e connessione con lavastoviglie a capottina tramite accessori opzionali.
- Le rulliere vengono fornite smontate e facili da rimontare.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- La connessione può essere fatta sia sul lato che destro che sinistro.
- Il sistema di aggancio riduce il numero di viti necessarie.
- Movimento cestello manuale su guide a rulli.

#### Costruzione

- Due gambe incluse.
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Ripiano inferiore autoportante disponibile come accessorio opzionale.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- Gambe quadrate tubolari di 40x40 mm in acciaio inox.
- Filtro in acciaio inox per raccogliere i residui di cibo, facile da rimuovere per la pulizia.
- Piletta e cestello in acciaio inox per raccolta residui inclusi.

#### Sostenibilità


- Il tavolo può essere usato dal lato di carico
- Rulliere a rulli corti con vascone disponibili da 800 mm fino a 1100 mm.

Approvazione: \_\_\_\_\_


Part of

 Electrolux  
Professional  
Group


**Zanussi Professional**  
[www.zanussiprofessional.it](http://www.zanussiprofessional.it)

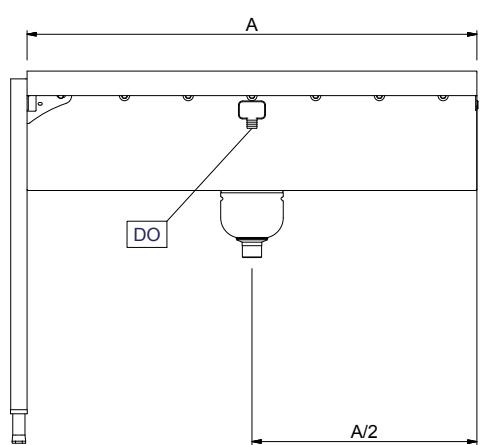

**Fronte**

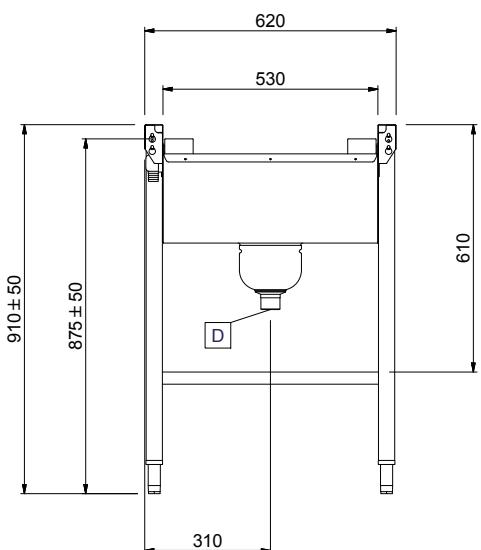

**Lato**

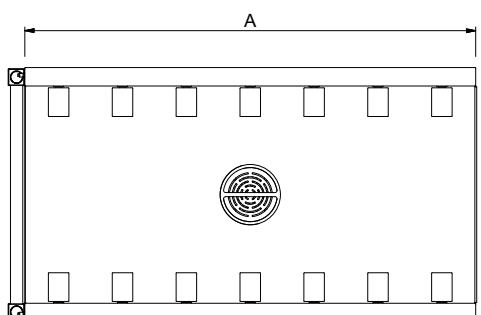

**Alto**

**Informazioni chiave**

Dimensioni esterne, larghezza:

863065 (HSSRDB9)	900 mm
863066 (HSSRDB10)	1000 mm
863067 (HSSRDB12)	1200 mm
863068 (HSSRDB13)	1300 mm
863069 (HSSRDB14)	1400 mm
863070 (HSSRDB15)	1500 mm
865210 (HSSRDB8)	800 mm
865211 (HSSRDB11)	1100 mm
865212 (HSSRDB16)	1600 mm

Dimensioni esterne, profondità:

620 mm

Dimensioni esterne, altezza:

910 mm

Peso netto:

863065 (HSSRDB9)	19 kg
863066 (HSSRDB10)	21 kg
863067 (HSSRDB12)	23 kg
863068 (HSSRDB13)	25 kg
863069 (HSSRDB14)	26 kg
863070 (HSSRDB15)	27 kg
865210 (HSSRDB8)	18 kg
865211 (HSSRDB11)	22 kg
865212 (HSSRDB16)	29 kg

Regolazione altezza:

50/50 mm

Materiale vasca

AISI 304 - EN 1.4301

Tipo di rulli

Corto

**D** = Scarico acqua

