

Línea de Cocción Modular Marmita a gas 150 lt. directa, autoclave

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



392108 (Z9BSGHDRFC)

Marmita a gas 150 lt. directa,
autoclave

Descripción

Artículo No. _____

Apta para gas natural o GLP. Instalación en sbalzo pero también incorpora unos puntos fijos para la instalación a puente. Tapa autoclave con aislamiento del aire en la cámara teniendo una junta de goma estanca, válvula de seguridad y tirador en acero inoxidable. Quemadores robustos en acero inoxidable con dispositivo de fallo de llama y piloto luminoso protegido. Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Doble cámara fabricada en 3mm de espesor de acero inoxidable AISI 316. Cuba prensada con ángulos redondeados en acero inoxidable AISI 316. Bordes laterales con ángulos rectos para un ajuste a la perfección en la unión entre unidades, eliminando huecos y evitando la acumulación de suciedad. Incluye válvula de seguridad para controlar la presión. Limitador de temperatura para el regulador de potencia permitiendo una cocción precisa.

Características técnicas

- Tapa autoclave con aislamiento en la entrecámara, guarnición estanca de goma, válvula de seguridad y robusto asa en acero inoxidable, permitiendo cocinar con una ligera sobrepresión (0.05 bar).
- La marmita es ideal para cocer, rehogar y guisar todo tipo de producto.
- La marmita se calienta uniformemente tanto en la base como en la paredes laterales a través del calentamiento directo.
- Protección al agua certificada IPX5.
- Regulador de energía a través del mando de control.
- No sobrepasa las temperaturas fijadas de cocción, rápida reacción.
- El grifo de descarga permite el vaciado rápido, seguro y sin esfuerzo de todo el contenido de la cuba.
- Ergonómica: la profundidad de la cuba, su diámetro y su altura facilitan la manipulación de los alimentos incluso más delicados.
- El tubo y el grifo de drenaje son muy fáciles de limpiar desde fuera.
- Rellenado de agua caliente y fría a través de una válvula solenoide.
- Superficies grandes y lisas, de fácil acceso para su limpieza.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.

Construcción

- Cuba de cocción y la doble cubierta en acero inoxidable prensado 316 AISI.
- Quemadores robustos en acero inoxidable con combustión optimizada, dispositivo de fallo de llama y protección de piloto.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

Sostenibilidad

- Tapa completamente ajustada para reducir los tiempos de cocción y ahorro de costes energéticos.

Aprobación: _____


accesorios opcionales

• Kit de sellado de juntas	PNC 206086	☐	• Carro con cuba elevable y extraíble	PNC 922403	☐
• Conducto de humos, diámetro 150 mm	PNC 206132	☐	• Cesto universal de 2 secciones para marmitas de 150 L	PNC 925019	☐
• Aro para condensador de humos, diámetro 150mm	PNC 206133	☐	• Regulador de presión para unidades a gas	PNC 927225	☐
• Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (EVO700/900). Es obligatorio instalarlas sobre la "base soporte para patas o ruedas"	PNC 206135	☐			
• Kit de patas para marina	PNC 206136	☐			
• Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm	PNC 206148	☐			
• Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm	PNC 206150	☐			
• Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm	PNC 206151	☐			
• Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm	PNC 206152	☐			
• Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206176	☐			
• Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206177	☐			
• Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206178	☐			
• Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora)	PNC 206179	☐			
• 2 zócalos laterales (no para la base refrigeradora/congeladora)	PNC 206180	☐			
• 2 paneles para conducto de servicio para instalación monobloque	PNC 206181	☐			
• 2 paneles para conducto de servicio para instalación adosada	PNC 206202	☐			
• Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900)	PNC 206210	☐			
• Condensador de humos para 1 módulo, diámetro 150mm	PNC 206246	☐			
• Alzatina de humos 800mm	PNC 206304	☐			
• 2 paneles cobertura lateral, altura 700mm, fondo 900mm	PNC 206335	☐			
• Base soporte para patas o ruedas, 800 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206367	☐			
• Base soporte para patas o ruedas, 1200 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206368	☐			
• Base soporte para patas o ruedas, 1600 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206369	☐			
• Base soporte para patas o ruedas, 2000 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas	PNC 206370	☐			
• Panel trasero 800 mm (EVO700/900)	PNC 206374	☐			
• Panel trasero 1000 mm (EVO700/900)	PNC 206375	☐			
• Panel trasero 1200 mm (EVO700/900)	PNC 206376	☐			
• Mallas para chimenea, 400 mm	PNC 206400	☐			


Línea de Cocción Modular

Marmita a gas 150 lt. directa, autoclave

Alzado




Lateral

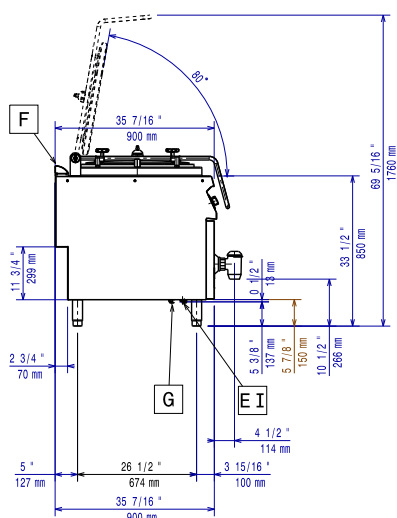

- CWI1 = Entrada de agua fría 1 (limpieza) HWI = Entrada de agua caliente (limpieza)
 D = Desagüe
 EI = Conexión eléctrica (energía)
 G = Conexión de gas

Planta

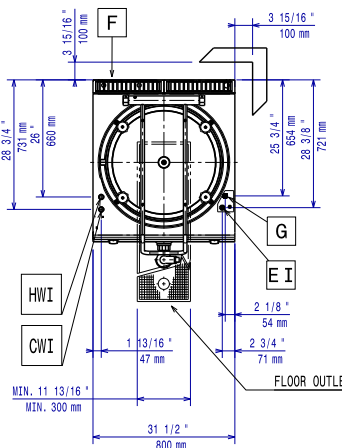

Eléctrico

Suministro de voltaje	220-230 V/1 ph/50 Hz
Total watos	0.1 kW

Gas

Gas - Presión de gas LPG	7" w.c. (17.4 mbar)
Gas - Gas natural - Presión:	11" w.c. (27.7 mbar)
Potencia gas:	24 kW
Suministro de gas estándar:	Gas Natural G20 (20mbar)
Opción del tipo de gas	GLP; Gas natural
Entrada de gas	1/2"

Info

No es necesario dejar distancia en la parte trasera si la pared no es inflamable. Si la pared lo fuese, dejar una mínima distancia de 50 mm.

Capacidad útil de la cuba:	143 lt
Cuba (redonda) diámetro:	600 mm
Peso neto	145 kg
Peso del paquete	170 kg
Alto del paquete:	1180 mm
Ancho del paquete:	880 mm
Fondo del paquete:	1140 mm
Volumen del paquete	1.18 m³
Grupo de certificación:	N9PDG