

Modular Cooking Gasspis för Paella, 3 brännare (1x5kW, 1x10kW, 1x15kW)

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



392024 (Z9GCGH3C00)

Gasspis för Paella, 3 brännare
(1x5kW, 1x10kW, 1x15kW) EJ
GODKÄND FÖR STADSGAS

Kort specifikation

Pos. _____

Paellaspis med 3 högeffektiva koncentriska brännare (5kW, 10 kW och 15 kW). Skyddad pilotlåga och flamskyddssäkring. Kastrullstöd i gjutjärn. Konstruktion i rostfritt stål, extra robust topplåt på 2 mm.

Huvudfunktioner

- Enheten ska monteras på underrede, bryggmontage eller konsolsystem.
- En koncentrisk 5 kW, en 10 kW och en 15 kW högeffektivitetsbrännare med optimal förbränning, tändsäkring och skyddad kontrollampa levereras i tre storlekar för att passa de höga krav på matlagning som de mest krävande kunderna har: -60 mm diameter med en effekt på 5 kW -180 mm diameter med en effekt på 10 kW -350 mm diameter med en effekt på 15 kW
- Gasprodukt som levereras för användning med gasol, omvandlingsmunstycken levereras som standard.
- Stort kastrullstöd i gjutjärn med långa mittfenor som gör att såväl stora som små kastruller kan användas.
- Släckskyddsmekanism på brännare skyddar mot gasläckage om lågan släcks oavsiktligt.
- Separata reglage för varje brännare som ska tändas baserat på storleken på paellapannan (manuell tändning av de övre brännarna).
- Den speciella utformningen på kontrollvredsystemet skyddar mot vattenintrång.
- Bänkskiva i 20/10 rostfritt stål.
- Kapslingsklass IPX5.
- Lämplig som bänkinstallation.

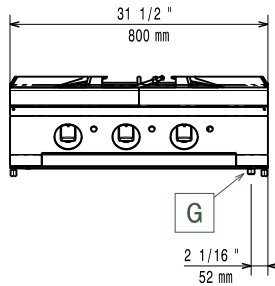
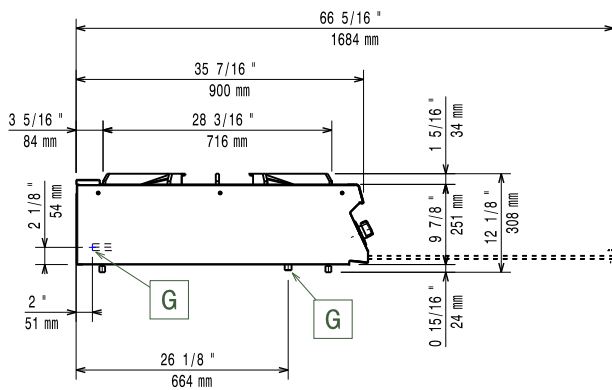
Konstruktion

- Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-behandling.

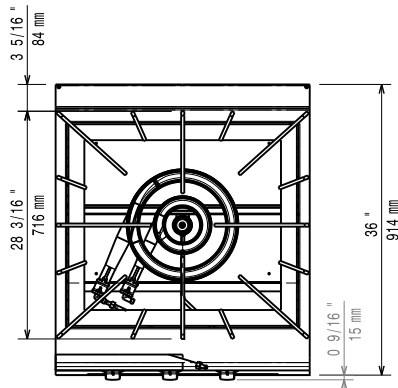
Övriga Tillbehör

- Tätningsatts PNC 206086
- Dragavbrott, diameter 150 mm PNC 206132
- Tätningsring för dragavbrott, diameter 150 mm PNC 206133
- Stöd för bromontage, 800 mm PNC 206137
- Stöd för bromontage, 1000 mm PNC 206138
- Stöd för bromontage, 1200 mm PNC 206139
- Stöd för bromontage, 1400 mm PNC 206140
- Stöd för bromontage, 1600 mm PNC 206141
- Sidoräcke - höger/vänster PNC 206165
- Fronträcke, 800 mm PNC 206167
- Brett fronträcke 400 mm (portionshylla) PNC 206185
- Brett fronträcke 800 mm (portionshylla) PNC 206186
- Fronträcke, 1200 mm PNC 206191
- Fronträcke, 1600 mm PNC 206192
- Skorsten 150 mm diameter PNC 206246
- - NOT TRANSLATED - PNC 206283
- Blandningsbatteri med rörlig kran (förlängning ingår ej) PNC 206289
- Förlängningsrör till vattenkran 900 serien PNC 206290
- Skorsten 800 mm PNC 206304
- Två st. sidopaneler, höjd 250mm djup 900mm. PNC 206321

Modular Cooking Gasspis för Paella, 3 brännare (1x5kW, 1x10kW, 1x15kW)

Front

Sida


G = Gasanslutning

Topp


Gas

Gas - Naturgas - Tryck:	392024 (Z9GCGH3C00)	7" w.c. (17.4 mbar)
Gas - Gasoltryck:		11" w.c. (27.7 mbar)
Gas, effekt:		30 kW
Standardgasleverans		Natural Gas
Gastyp alternativ:		LPG
Gasintag:		1/2"

Viktig information

Om maskinen installeras bredvid eller mot en möbel, vägg eller dylikt som är känslig för höga temperaturer, bör ett säkerhetsavstånd på 150 mm lämnas eller någon form av värmeisolering upprättas.

Nettovikt:	92 kg
Fraktvikt:	69 kg
Frakthöjd:	540 mm
Fraktbredd:	1020 mm
Fraktdjup:	860 mm
Fraktvolym:	0.47 m ³
Effekt bakre brännare	5 - 0 kW
Mitt brännare effekt:	0 - 0/10 - 15 kW
[NOT TRANSLATED]	N9PG
Bakre brännare mått - mm	Ø 60
Mitt brännare mått - mm	Ø 180 Ø 350