

**502703 (ELAI3)**

Pöydänalusastianpesukone, kolme pesuohjelmaa, kapasiteetti 40 koria tunnissa, kaksoiseristys, paineeton kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu

Ominaisuuudet

- Pesu- ja huuhtelujakson välinen 4 sekunnin (säädettävä) tauko varmistaa, ettei likaista vettä valu puhtaille astioille huuhtelujakson lopussa
- Integroitu kevytkäynnistysominaisuus tarjoaa lisäsuojauksen erittäin herkille astioille.
- Tasainen 84 °C:een lämpötila koko huuhtelujakson ajan verkoston vedenpaineesta ja lämpötilasta riippumatta.
- Sisäänrakennettu huuhteluaineen annostelija takaa optimaaliset tulokset ja mahdollisimman vähäiset huolto- ja kunnossapitotarpeet
- Digitaalinen näyttö antaa tiedon käyttäjälle jakson tilasta sekä lämpötiloista.
- Kaksoiseristetty rakenne takaa alhaisen melutason ja vähentää koneen aiheuttamaa lämpöhäviötä.
- "Wash Safe Control" -järjestelmän vihreä valo vahvistaa, että astiat on huuhdeltu aina hygieniasäännöksiä noudattaen.
- Tehokas ilmaväli (luokka A) veden sisääntulossa estää veden paluun takaisin verkkoon pääpaineen äkillisen putoamisen seurauksena.
- IPX4-vesisuojaus.
- Matala äänentaso
- Huipputeknologiaa edustavat elektroniset toiminnot sisäänrakennetulla ohjelmoinnilla, itsediagnostiikalla sekä automaattisella puhdistusjaksolla.
- Kolmivaihe- tai yksivaiheliihtäntä, vaihdettavissa asennuspaikalla.
- Ainutlaatuinen lämpötilalukko takaa halutut lämpötilat sekä pesussa että loppuhuuhTELussa.
- Pesukapasiteetti 40 koria tai 720 astiaa tunnissa.
- Pesujärjestelmä on varustettu pyörivillä pesuvarsilla, tehokkaalla vesipumpulla ja tilavalla kuumavesisäiliöllä ammattipesuun.
- Täysin automaattinen itsepuhdistusjakso ehkäisee bakteerien lisääntymisriskiä.
- Helppokäyttöisen digitaalinnäytöllä varustetun ohjauspaneelin avulla on mahdollista mukauttaa pesu- ja huuhtelujaksojen ajat ja lämpötilat sekä tarkat huuhtelu- ja pesuainemäärät käyttäjän haluamalle tasolle.
- Helppo huolto edestä.
- Viistot pesuvarret estävät pesuveden tippumisen astioiden päälle huuhteluvaiheen jälkeen, moitteettoman pesutuloksen saavuttamiseksi.
- Sisäänrakennettu paineeton kuumavesisäiliö on suunniteltu nostamaan sisääntuloveden lämpötilan 84 asteiseksi huuhtelua varten. Ulkoista tehostinta ei tarvita.
- Vahva, kaksoiseristetty ja tasapainotettu luukku on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
- Tehokas huuhtelujärjestelmä käyttää ainoastaan 2,5 litraa vettä/kori ja näin varmistetaan pienet käyttökustannukset



Rakenne

- Elementin suojaus kuivakäytöltä ja alhaiselta vedeltä.
- Keskenään vaihdettavat pesu-/huuhteluvartet voidaan irrottaa helposti puhdistusta varten.
- Suuri syvävedetty pesusäiliö ja sisäinen pyöreäkulmainen pesualue, jossa ei ole likaa kerääviä putkia.
- Pyörivät ruostumattomasta teräksestä valmistetut pesu-/huuhteluvartet korin ylä- ja alapuolella.
- Seisovan veden tyhjennys kuumavesisäiliöstä pitkien käyttötaukojen jälkeen takaa korkeamman hygieniatason.
- Laitteessa on sileät, puhdistamista helpottavat pinnat.
- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuumavesisäiliö, jonka hitsaussuojaus lisää korroosionkestävyyttä.
- PVC-muovinen vedensyöttöletku, jossa on metalliliittimet, kestää korkeaa vedenpainetta.
- Peitelevyllä täysin suljettu takaa.
- Varustettu huuhteluaineannostelijalla.
- Suuri tankin suodatin kerää likapartikkelit ja pitää pesuveden puhtaana pidempään.
- Etupaneeli, luukku, pesutankki, tankin suodattimet ja pesu- sekä huuhteluvartet ovat valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.





Kestävyys keskiössä

Kestävyys

- Koneessa on valmius ulkopuolisille annostelijoille.
- Sisäänrakennettu valmius HACCP-järjestelmän ja energiahallintalaitteen käyttöä varten.

Sertifikaatit ja tunnustukset



Sähkö- ja elektroniikkakomponenttien, -laitteiden ja -tuotteiden turvallisuutta koskevien testiraporttien ja sertifikaattien vastavuoroista tunnustamista koskeva kansainvälinen järjestelmä.



Valmistajan arvioima tuote, jonka katsotaan täyttävän EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojeluvaatimukset.



Ison-Britannian markkinoille saatettu tuote, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan määräysten ja standardien mukainen.



Lue lisää:
ISO-sertifikaatit
[Electrolux Professional -tunnustukset](#)

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026/10/20

3/7

Tekniset tiedot

Sähkö

Jännite:	400 V/3N ph/50 Hz
Liitântäteho, vakio:	5.35 kW
Muunnettavissa:	230V 3~; 230V 1N~
Boilerin vastukset	4,5 kW
Tankin lämmitysvastukset:	2 kW
Pesupumpun teho:	0.736 kW
Huuhtelupumpun teho:	0.26 kW

Vesi

Poistoputken koko:	40 mm
Pesutankin tilavuus (L):	23
Vedenkulutus per jakso (L):	/ 2.5
Boilerin tilavuus (L):	12

Avaintieto


Pesujakson lämpötila:	55-65 °C
Kuumavesihuuhtelun lämpötila:	84 °C
Ulkomitat, leveys:	600 mm
Ulkomitat, syvyys:	615 mm
Ulkomitat, korkeus:	820 mm
Nettopaino:	62 kg

Vastuullisuus


Äänitaso:	61 dBA
-----------	--------

Asennuspiirustukset

Edestä

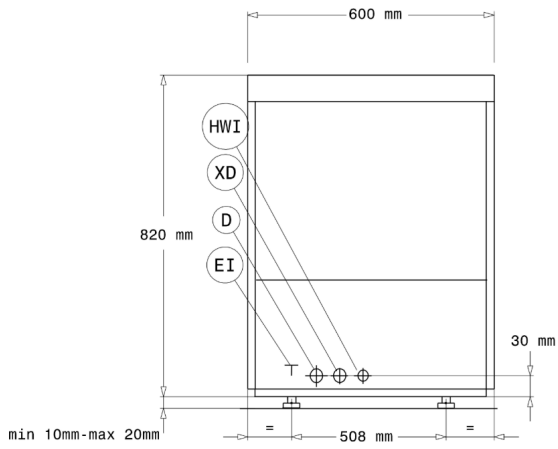


Sivulta

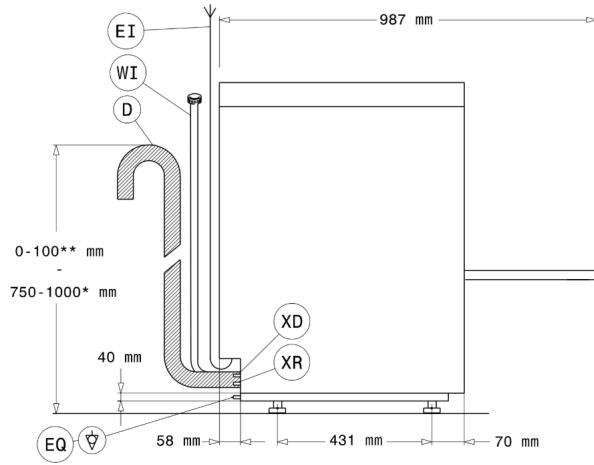

* With drain pump
** Without drain pump

Päältä

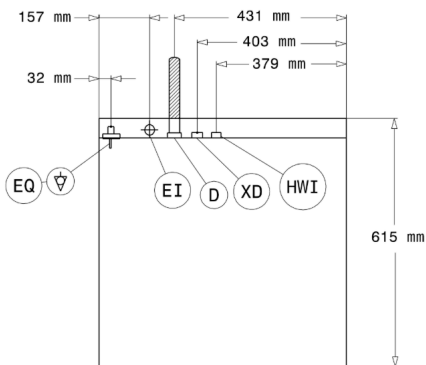

D = Poisto
HWI = Lämpimän veden liitäntä
EO = Sähkön ulostulo

EI = Sähköliitäntä
XD = Pesuaineen liitäntä

Lisävarusteet

Sisältyvät varusteet

PNC-koodi	kuvaus	Määrä
864242	Ruokailuvälinesuppilo	2
867002	Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen	1
867007	Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - sininen	1

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
-----------	--------

Korit

864242	Ruokailuvälinesuppilo
864527	1/2 yleiskori 500x250 mm
864528	1/2 kori lautasille 500x250 mm
864529	1/2 kori lasille 500x250 mm
865574	Ruokailuvälinesuppilo, 4 kappaletta
867002	Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen
867006	Kori 5 kpl 530x325 mm tarjottimelle - punainen
867007	Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - sininen
867014	Lankakori 12 lautaselle, lautasen max. halkaisija 320 mm
867016	RST painoverkko koriin
867019	Kori korkeille lasille, lasin max. Korkeus 270 mm
867023	Kori 16 lasille, lasin max. Korkeus 70 mm - max. halkaisija 100 mm - sininen
867024	Monitoimikori 500x500x190mm

Asennusratkaisut

860418	Jalusta pöydäanalusastianpesukoneelle
864004	Pesuaineen anturisarja pöydäanalus-/kupuastianpesukoneet
864005	Huuhteluaineen anturisarja pöydäanalus-/kupuastianpesukoneet
864008	Pyöräsarja, Green & Clean pöydäanaluskoneet
864009	Laipalliset jalat pöydäanaluskoneille, marine
864012	Poistopumppu, sarja
864016	RST täyttöputkisarja
864218	Pesuaineen annostelija - sarja
864461	Paineenalennin yksitankkiselle koneelle

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
Vedenkäsittely	
860005	8 L ulkoinen automaattinen vedenpehmentin
860412	12 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä
860430	20 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä
864017	Suodatin osittaiseen demineralisaatioon
864050	Veden kovuuden mittausarja
864367	Suodatin demineralisaatioon
864388	Osmoottinen puhdistussuodatin