

**391331 (E9KKGABAMCA)**

Friteuse gaz 1 cuve de 23 L, 2 demi-paniers

## Caractéristiques principales

- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Cuve en forme de « V » avec zone froide, emboutie à froid.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- Allumage piézo pour une sécurité supplémentaire.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Régulation thermostatique de la température de l'huile jusqu'à un maximum de 190 °C.
- Fourni en série avec 2 paniers demi-taille et 1 porte latérale droite pour l'armoire.
- Brûleurs haut rendement 21 kW en acier inox, placés à l'extérieur de la cuve, avec dispositif de contrôle de coupure de flamme
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.

## Construction

- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- 4 pieds inox réglables en hauteur





# Un accent sur la durabilité

---

## Certifications et reconnaissances



produit évalué par le fabricant  
et jugé conforme aux exigences  
de l'UE en matière de sécurité,  
de santé et de protection de  
l'environnement.



En savoir plus :  
Certificats ISO  
[Reconnaitances d'Electrolux Professional](#)

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

01/02/2026

2/6

# Spécifications techniques

---

## Gaz


Puissance gaz :	21 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	Gaz Naturel ; GPL
Raccordement gaz :	1/2"

## Informations générales


Capacité de cuve :	21 lt MIN; 23 lt MAX
Plage de réglage :	120 °C MIN; 190 °C MAX
Capacité de cuve (MAX):	23 lt MAX
Poids net :	57 kg
Poids brut :	75 kg
Hauteur brute :	1080 mm
Largeur brute :	480 mm
Profondeur brute :	1020 mm
Volume brut :	0.53 m <sup>3</sup>
Groupe de certification :	GF91M23
NB de paniers	
Etanchéité :	

# Schémas d'installation


Avant

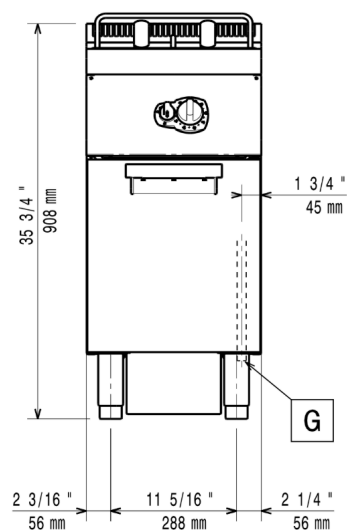


Côté

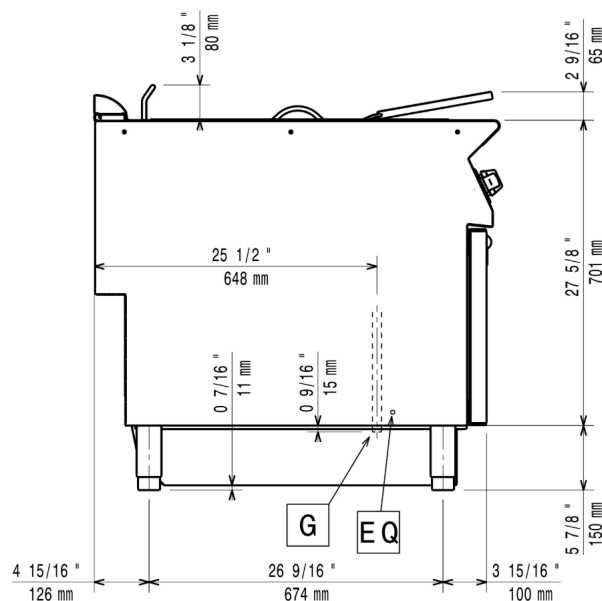

Dessus

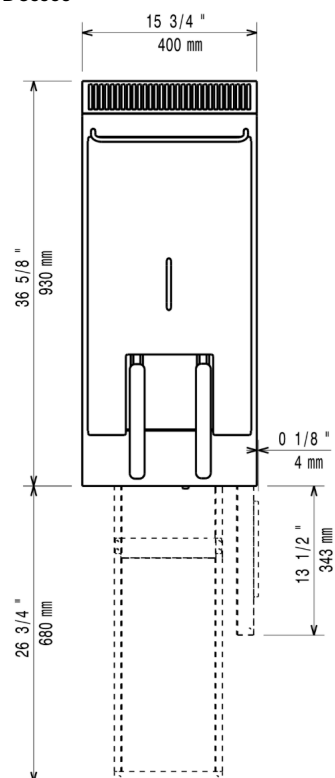

Distances

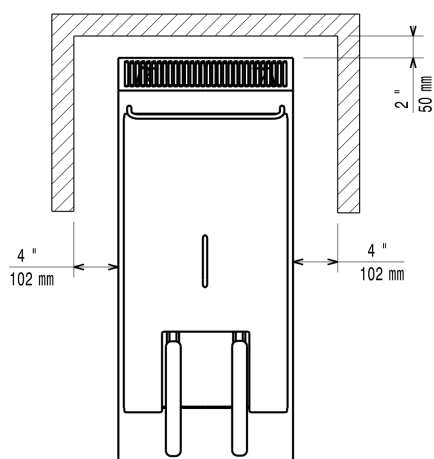

G = Connexion gaz  
DO = Tuyau de trop plein

EQ = Vis équipotentiel

# Accessoires

## Accessoires inclus

Code PNC	Description	Quantité
206350	1 Porte droite/gauche	1
927223	Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 15l et 18/23l	1

## Accessoires en option

Code PNC	Description
----------	-------------

### Socles et accessoires de socle

206350	1 Porte droite/gauche
--------	-----------------------

### Paniers

927223	Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 15l et 18/23l
927226	Grand panier pour friteuse OptiOil 15L et 18/23L

### Rehausses de cheminée

206126	Cheminée diamètre 120 mm
206127	Bague de raccordement pour le conduit à fumée
206303	Mitre pour élément 400mm
206310	BAGUE DE RACCORD. 1/2 MODULE DIAM. 120MM
206400	FILET GRILLE CHEMINEE, 400MM-700/900

### Pieds, roulettes et rampes

206135	Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues
206136	Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière)
206372	Kit support latéral sans pieds intermédiaire ou sur roues, pour friteuses 23L et cuiseurs à pâtes

### Injecteurs gaz

206467	KIT G.25.3 (NL) Injecteur Gaz pour friteuse XP900
--------	---

### Gestion des graisses / huiles

200086	Filtre à huile inox pour friteuses 23L nouvelle génération (01/2018) inclus sur les friteuses avec filtration incorporée
206209	Extension de vidange de l'huile pour friteuses 23 L
921023	Filtre à sédiments pour friteuses 23L nouvelle génération (01/2018)
927227	Tige de débouchage pour vidange des friteuses 23L
960645	Défecteur pour friteuses 23 L (adapté pour les produits lourdement panés/farinés)

### Solutions d'installation

206086	Kit de jonction
--------	-----------------

### Plinthes de protection

206180	Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm
206203	Plinthe frontale hauteur 180 mm pour friteuses de 23 L (couvre uniquement les pieds)

### Couvercles

206201	Couvercle hygiénique pour friteuses de 23 L
--------	---

# Accessoires

---

Code PNC	Description
<b>Autres accessoires</b>	
927225	Régulateur de pression pour version gaz
<b>Panneaux</b>	
216134	2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC
<b>Traitement de l'eau</b>	
927222	Additif eau anti-corrosion