

**391331 (E9KKGABAMCA)**

Friteuse gaz 1 cuve de 23 L, 2 demi-paniers

Caractéristiques principales

- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Cuve en forme de « V » avec zone froide, emboutie à froid.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- Allumage piézo pour une sécurité supplémentaire.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Régulation thermostatique de la température de l'huile jusqu'à un maximum de 190 °C.
- Fourni en série avec 2 paniers demi-taille et 1 porte latérale droite pour l'armoire.
- Brûleurs haut rendement 21 kW en acier inox, placés à l'extérieur de la cuve, avec dispositif de contrôle de coupure de flamme
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.

Construction

- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- 4 pieds inox réglables en hauteur





Un accent sur la durabilité

Certifications et reconnaissances



produit évalué par le fabricant
et jugé conforme aux exigences
de l'UE en matière de sécurité,
de santé et de protection de
l'environnement



En savoir plus :
[Certificats ISO](#)
[Reconnaitssances d'Electrolux Professional](#)

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026/08/28

2/6

Spécifications techniques

Gaz


Puissance gaz :	21 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	Gaz Naturel ; GPL
Raccordement gaz :	1/2"

Informations générales


Largeur cuve utile :	340 mm
Hauteur cuve utile :	575 mm
Profondeur cuve utile :	400 mm
Capacité de cuve :	21 lt MIN; 23 lt MAX
Plage de réglage :	120 °C MIN; 190 °C MAX
Capacité de cuve (MAX):	23 lt MAX
Poids net :	57 kg
Poids brut :	75 kg
Poids d'expédition (net) :	63.75 kg
Hauteur brute :	1080 mm
Largeur brute :	480 mm
Profondeur brute :	1020 mm
Volume brut :	0.53 m ³
Groupe de certification :	GF91M23
NB de paniers	2
Etanchéité :	

Schémas d'installation


Avant

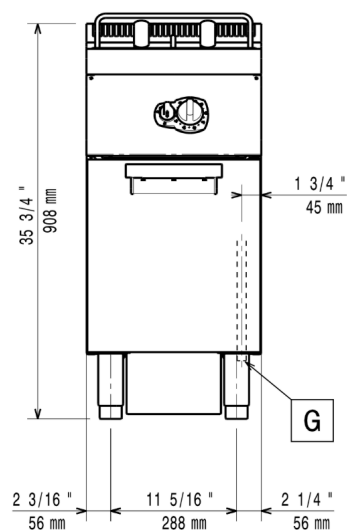


Côté

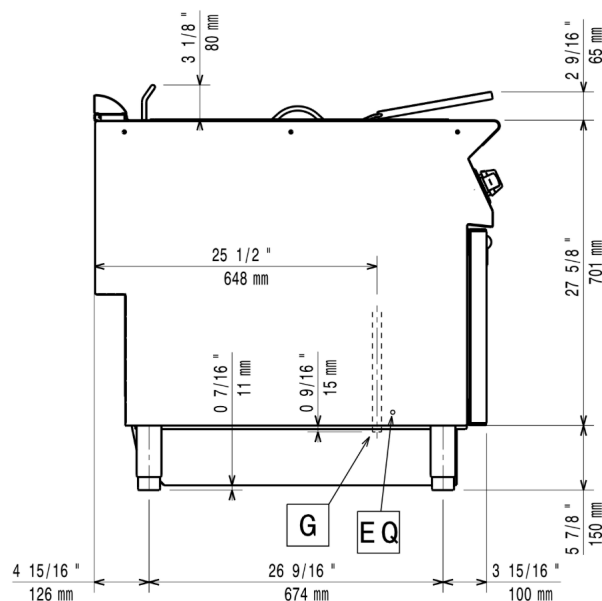

Dessus

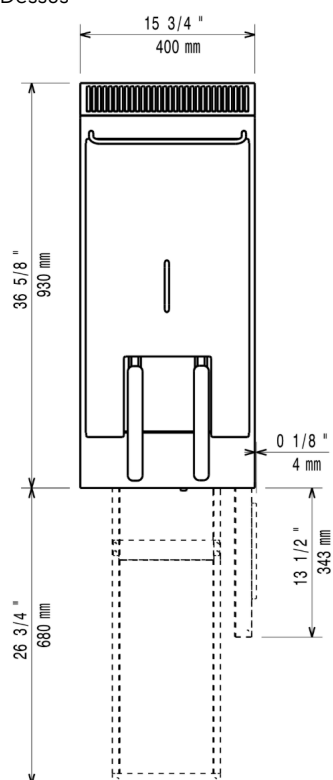

Distances

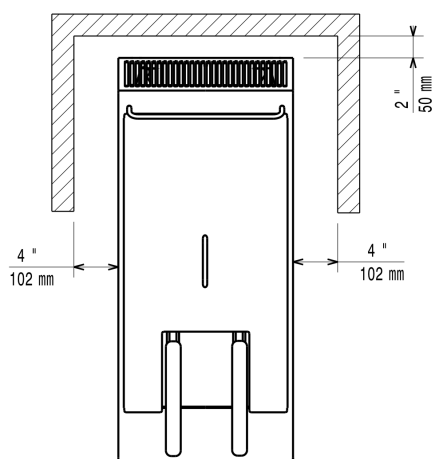

G = Connexion gaz
DO = Tuyau de trop plein

EQ = Vis équipotentiel

Accessoires

Accessoires inclus

Code PNC	Description	Quantité
206350	1 Porte droite/gauche	1
927223	Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 15l et 18/23l	1

Accessoires en option

Code PNC	Description
----------	-------------

Socles et accessoires de socle

206350	1 Porte droite/gauche
--------	-----------------------

Paniers

927223	Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 15l et 18/23l
927226	Grand panier pour friteuse OptiOil 15L et 18/23L

Rehausses de cheminée

206126	Cheminée diamètre 120 mm
206127	Bague de raccordement pour le conduit à fumée
206303	Mitre pour élément 400mm
206310	BAGUE DE RACCORD. 1/2 MODULE DIAM. 120MM
206400	Filet grille cheminée, 400 mm (700XP/900)

Pieds, roulettes et rampes

206135	Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues
206136	Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière)
206372	Kit support latéral sans pieds intermédiaire ou sur roues, pour friteuses 23L et cuiseurs à pâtes

Injecteurs gaz

206467	KIT G.25.3 (NL) Injecteur Gaz pour friteuse XP900
--------	---

Gestion des graisses / huiles

200086	Filtre à huile en acier inoxydable pour friteuses 18/23 litres
206209	Extension de vidange de l'huile pour friteuses 23 L
921023	Filtre à sédiments pour friteuses 23L nouvelle génération (01/2018)
927227	Tige de débouchage pour vidange des friteuses 23L
960645	Défecteur pour friteuses 23 L (adapté pour les produits lourdement panés/farinés)

Solutions d'installation

206086	Kit de jonction
--------	-----------------

Plinthes de protection

206180	Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm
206203	Plinthe frontale hauteur 180 mm pour friteuses de 23 L (couvre uniquement les pieds)

Couvercles

206201	Couvercle hygiénique pour friteuses de 23 L
--------	---

Accessoires

Code PNC	Description
Autres accessoires	
927225	Régulateur de pression pour version gaz
Panneaux	
216134	2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC
Traitement de l'eau	
927222	Additif eau anti-corrosion